




TOSYALI TOYO

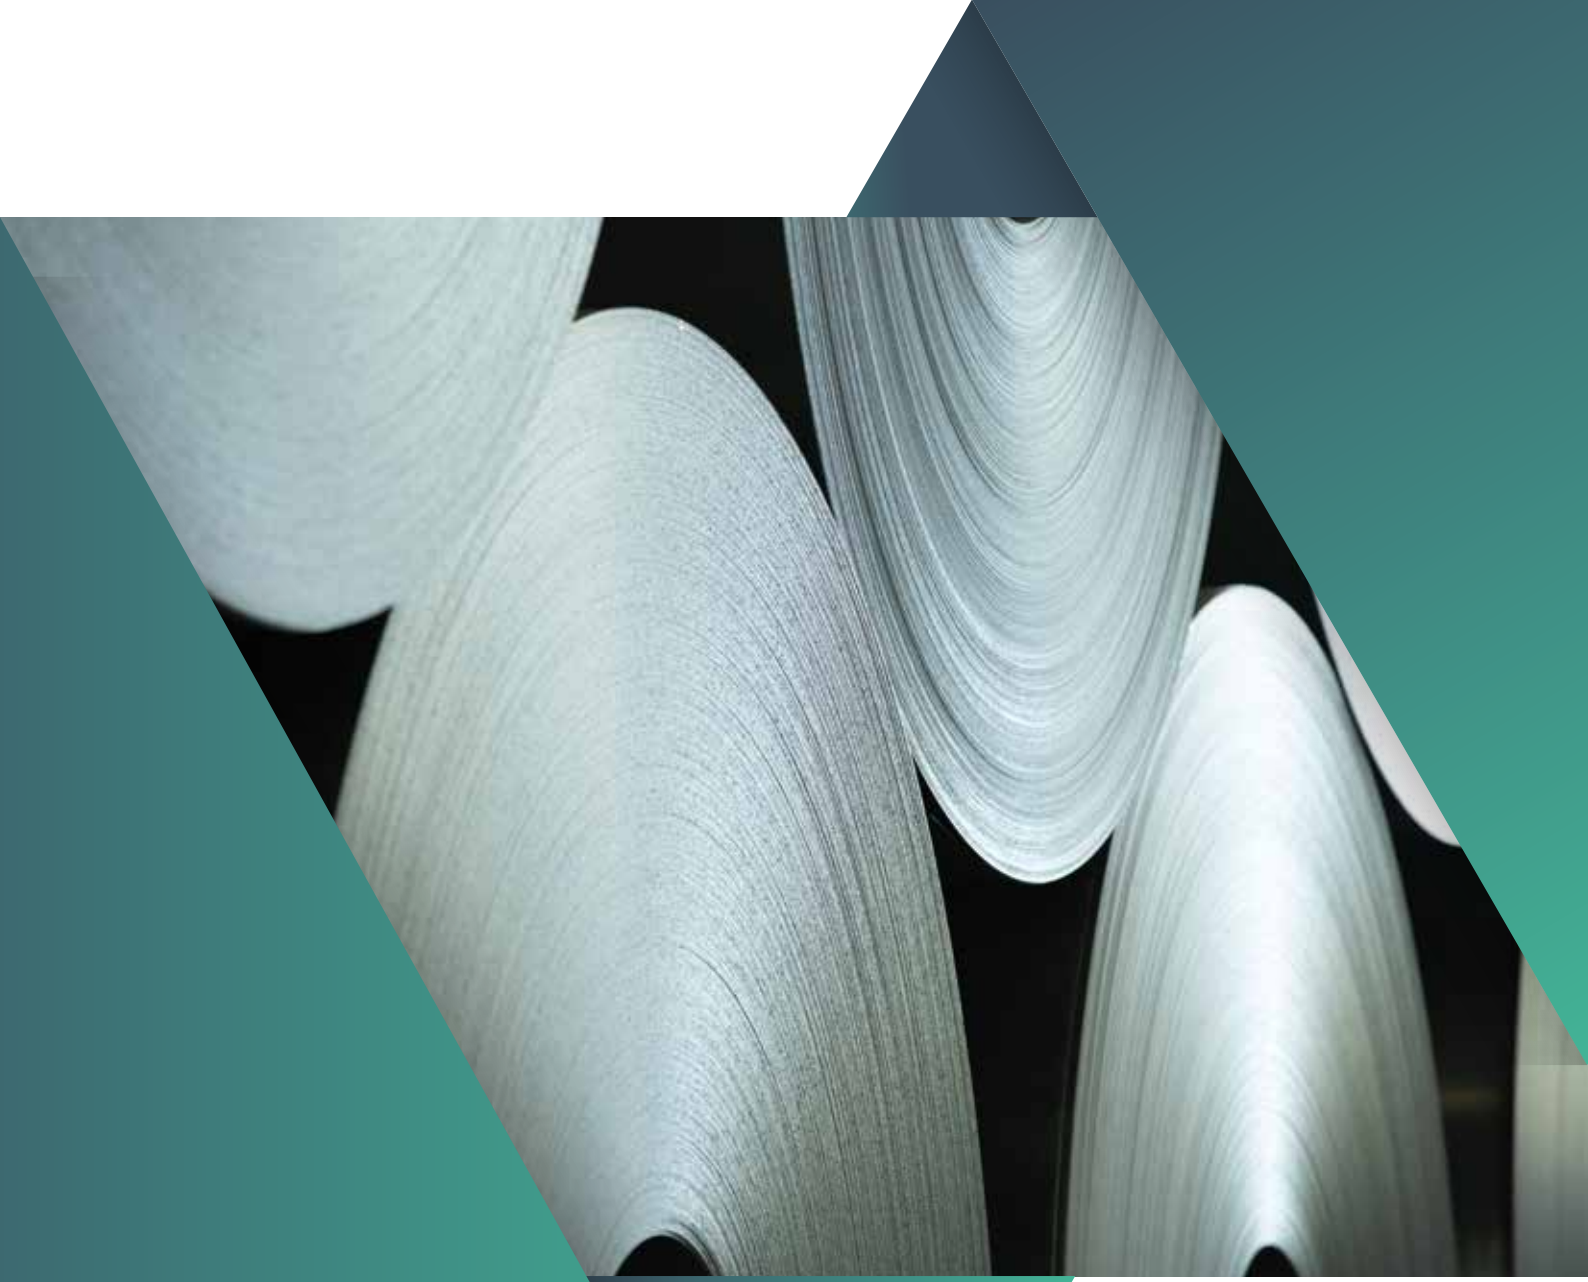

Tosyali
Toyo

www.tosyalitoyo.com.tr

TUR





SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN TOSYALI

Tosyalı, çelik sektöründeki konumunu sadece ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı çabalarıyla da taçlandırmaktadır. "Sürdürülebilir Yaşam İçin Tosyalı" diyerek, yeşil çelik ve dekarbonizasyon çalışmalarına yaptığımız yatırımlarla çevresel sorumluluklarımıza karşı taahhütte bulunuyoruz.

Sorumlu üretim ve tüketim anlayışımız, çevre dostu teknolojilerin kullanımını içerirken, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğimiz enerjiyle üretimimizin düşük karbon ayak izine sahip olmasını sağlıyor. Aynı zamanda, yüksek hurda oranıyla ürettiğimiz ürünlerle döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz.

Tesislerimizde başlattığımız Güneş Enerji Santrali (GES) projesi ile dünyanın en büyük çatı üstü Güneş Enerji Santrali'ne sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje, sadece enerji maliyetlerimizi düşürmekle kalmayıp aynı zamanda çelik üretimimizin dünyanın en temiz ve en yeşil tesislerinden biri olmasına da katkı sağlamıştır.

Ar-Ge Merkezimizde sürdürülebilirlik odaklı gerçekleştirdiğimiz projelerle, süreç iyileştirmeleri yaparak karbon ayak izimizi sürekli olarak düşürüyoruz. İnovasyon ve teknolojik gelişmeler sayesinde, çelik üretiminde çevre dostu yöntemlerin önünü açıyoruz.

Yüksek atık geri dönüşüm oranımız ve döngüsel ekonomi anlayışımızla, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için azami çaba sarf ediyoruz. Tosyalı olarak, sürdürülebilir bir gelecek için bugün attığımız adımlarla, çelik sektöründe öncü bir rol üstleniyoruz ve çevresel etkileri en aza indirme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

YEŞİL ÇELİK

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN TOSYALI

Çelik bugün hayatın içinde, yarın
değişim ve dönüşümün en önünde,
gelecekte de hayatın merkezinde
olacak.

Yeşil Çelikte Lider Geleceğe Değer

- 🚩 Türkiye'nin en düşük karbon ayak izine sahip çelik üreticisi
- 🚩 Döngüsel ekonomide dünya devleri ile ortaklık
- 🚩 Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge projeleri ve yatırımlar
- 🚩 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında çelik endüstrisinde lider

Hakkımızda

2017 yılında, Tosyalı ile Japonya'nın ve dünyanın önde gelen şirketlerinden Toyo Kohan arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında faaliyete geçen Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. (Tosyalı Toyo), Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde 500.000 m²'lik alanda hizmet vermektedir.

Yıllık 1,2 milyon ton haddeleme kapasitesine sahip olan Tosyalı Toyo, Türkiye'nin ilk ileri teknolojiye sahip ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üretmektedir. Ürün gamında; kalay kaplı teneke, krom kaplı teneke, galvanizli, boyalı, soğuk haddelenmiş, asitli-yağlı sıcak rulo sac yer almaktadır. Tosyalı Toyo, teneke ürünlerde 1.300 mm genişliğe ve 0,12 mm kalınlığa, soğuk haddelenmiş diğer demir-çelik ürünlerinde ise 0,20 mm kalınlığa kadar inebilen Türkiye'nin tek üreticisi konumundadır.

Kurulduğu günden bu yana 80'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Tosyalı Toyo, ileri teknoloji çelik ürünlerini otomotiv, yapı-inşaat, gıda ambalajı ile ısıtma-soğutma-havalandırma gibi günümüzün en önemli sektörlerine sunmaktadır. Ürünleriyle insanların hayatlarını kolaylaştıran Tosyalı Toyo, yaşam kalitesinin artmasına da katkı sağlamaktadır.

Doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden Tosyalı Toyo, yeşil çelik üretimine yönelik yürüttüğü AR-GE projeleriyle ISO 14001 ile uyumlu, temiz ve çevreye duyarlı üretim gerçekleştirmektedir.

2025 yılı itibarıyla, Tosyalı Toyo tesisinde yıllık 325 bin ton olan teneke üretim kapasitesi iki katına çıkarılarak 650 bin ton seviyesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı kapsamında, yeni Tin Free Steel (krom kaplı kalaysız teneke) yatırımı da tamamlanmıştır.

Vizyon

Yeşil çelik üretimiyle daha iyi bir geleceğin mimarı olmak.

Misyon

Avrupa ve Afrika'nın en önemli ve stratejik demir-çelik şirketlerinden biri olarak dünyaya iyi örnekler sunmak.



Çevreci



Dünya Şirketi



Sürdürülebilirlik



Yenilikçi



Deneyimli Personel



Verimlilik Odaklı



Sektörde Öncü

Toyo Kohan Hakkında

Toyo Kohan, 1934 yılında Japonya'nın ilk kalaylı teneke üreticisi olarak kuruldu. Halen elektro galvaniz, nikel kaplama, yüzeyi işlenmiş çelik, krom kaplama ve film kaplı çelik konularında Japonya' da öncü, dünyanın en gelişmiş üretim teknolojisine sahip bir numaralı şirketi konumundadır.

TOSYALI TOYO

2012

Tosyalı ile Toyo Kohan arasında işbirliği anlaşması Şubat 2012'de imzalandı.



2022

1000'den fazla çalışanı ile 70'ten fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.



2015

Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.'nin temeli yaklaşık üç yıl süren hazırlık çalışmaları sonucunda Ocak 2015'te atıldı.



2016


Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 250 bin m² alana kurulu bulunan tesis, Aralık 2016 itibarıyla deneme üretimlerine başladı.



2017

Tosyalı Toyo, 1 milyon ton haddeleme kapasitesi ile Mayıs 2017 itibarıyla ticari üretimine başladı.



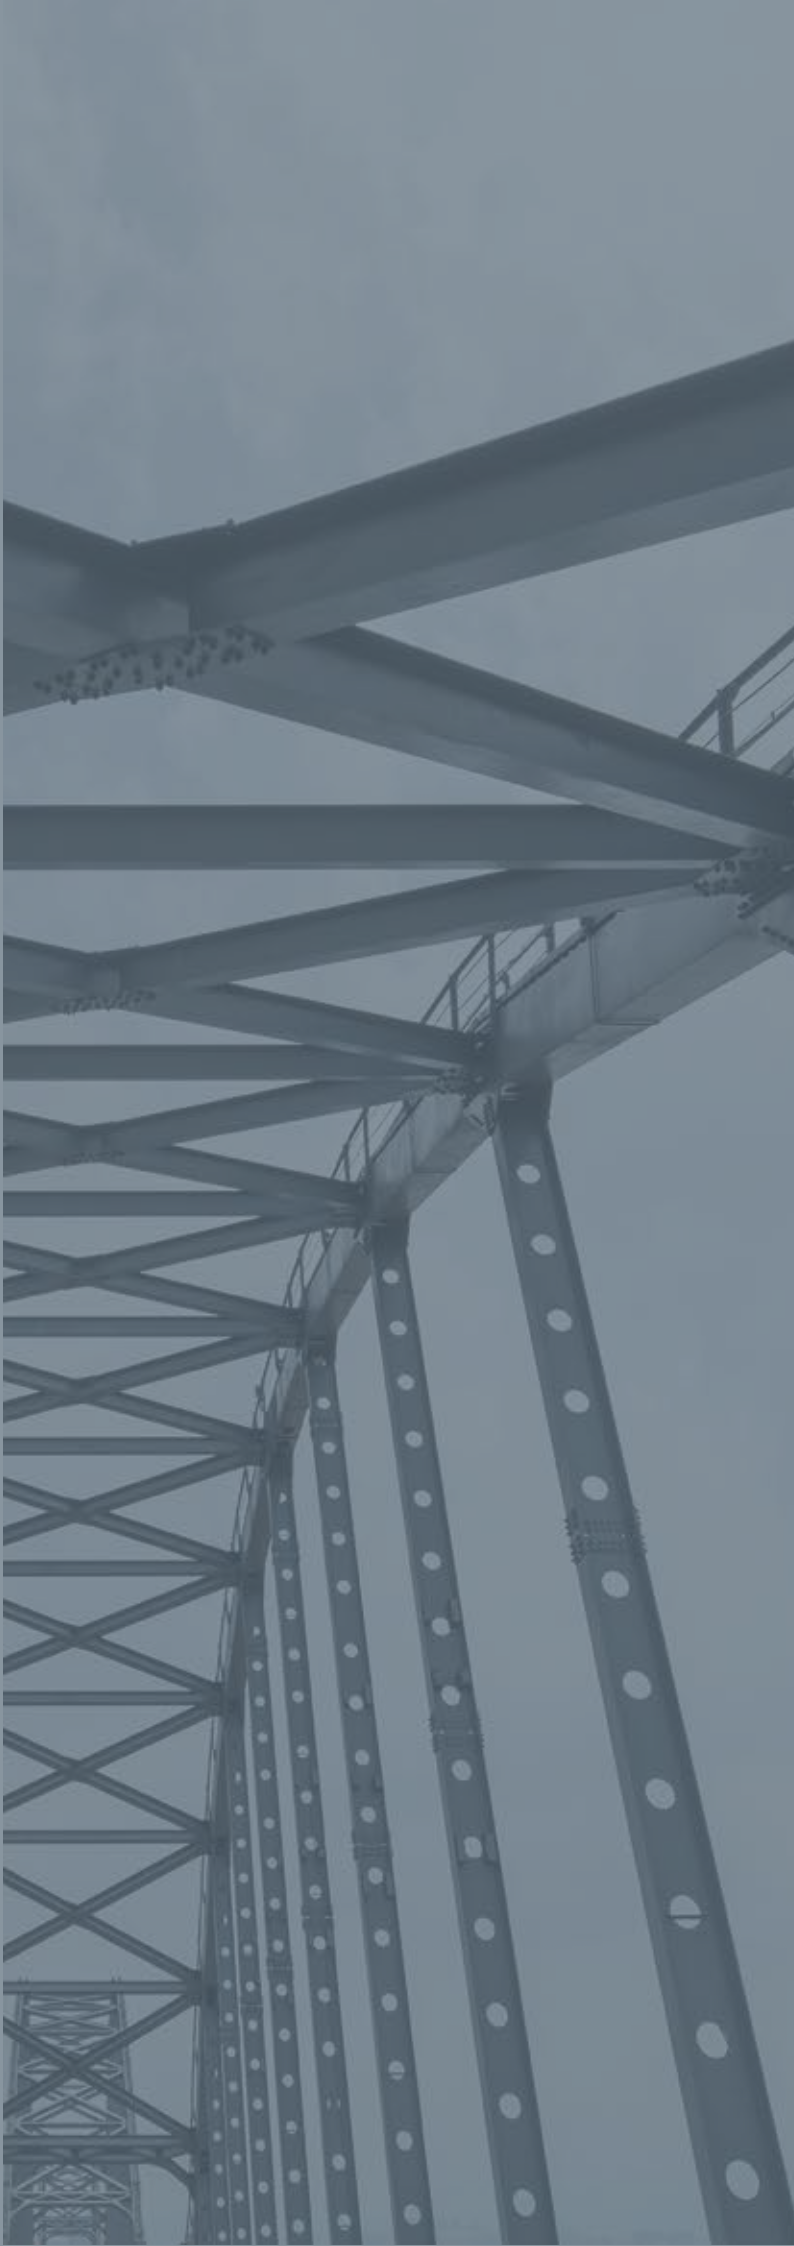

SANAYİ

SANAYİ

KALİTE

KALİTE

YATIRIM

YATIRIM

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

SOĞUK HADDE

SOĞUK HADDE

MAKİNE

MAKİNE

ELEKTRONİK

ELEKTRONİK

OTOMASYON

OTOMASYON

YÜKSEK TEKNOLOJİ

YÜKSEK TEKNOLOJİ

TENEKE

TENEKE

DEMİR ÇELİK

DEMİR ÇELİK

GALVANİZLİ SAC


GALVANİZLİ SAC

YEŞİL ÇELİK

YEŞİL ÇELİK

BOYALI SAC

BOYALI SAC



İçindekiler

Asitle Yüzeyi Temizlenmiş Sıcak Hadde Ürünleri	9
Soğuk Haddelenmiş Full Hard Çelikler	10
Soğuk Haddelenmiş Ürünler	11
Teneke Ürünler	13
Galvaniz Kaplı Ürünler	15
Boyalı Ürünler	20

Asitle Yüzeyi Temizlenmiş Sıcak Hadde Ürünleri



Asitle yüzeyi temizlenmiş sıcak hadde ürünleri, sıcak haddelenmiş ürünlerin yüzeyindeki tufal tabakasının, sürekli asitleme hattında Hidroklorik Asit (HCL) ile temizlenmesi ile üretilen ürünlerdir. Yüzey görünümünün ve boyama gibi sonraki işlemler açısından yüzey temizliğinin önemli olduğu kullanım yerlerinde tercih edilen ürünlerdir.

Asitle yüzeyi temizlenmiş ürünler aksi belirtilmediği müddetçe yağlı olarak üretilirler.

Üretim Limitleri

Kalınlık Limitleri : 1,60 - 4,00 mm
Genişlik Limitleri : 700 - 1.300 mm
Standart : EN 10111:2008, EN 10025-2:2004, EN10149-2:2013, EN 10338:2015

ASİTLE YÜZEYİ TEMİZLENMİŞ SICAK HADDELENMİŞ ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Kenar Kesmesiz Rulo	Kenar Kesilmiş Rulo
Asitlenmiş	PHRM	PHR

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun	Yapı Çelikleri	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun
Sıcak Haddelenmiş ve Asitlenmiş Çelikler	Çekme ve Derin Çekme Kalite Çelikler	Orta ve Yüksek Mukavemetli Genel Yapı Çelikleri	Alaşımlı, Orta ve Yüksek Mukavemetli Çelikler	Yüksek Akma Dayanımlı Çift Fazlı Çelikler
	DD11 DD12 DD13 DD14	S235JR S275JR S355JR	S315MC S355MC S420MC	HDT580X

Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum
1,60 - 4,00	700	1300

Not:

- Maksimum sipariş genişliği 1300 mm'dir. 1275 - 1300 mm arası genişlikler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

Soğuk Haddelenmiş Full Hard Çelikler



Full hard ürünler asitle yüzeyi temizlenmiş sıcak hadde ürünlerinin soğuk haddelenmesi ile üretilirler.

Üretim Limitleri

Kalınlık Limitleri : 0,20 - 2,00 mm
Genişlik Limitleri : 700 - 1.300 mm
Standart : EN 10130:2007,
EN 1623:2009,
SAE J403:2014

SOĞUK HADDELENMİŞ FULL HARD ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu							
	Rulo				Boy Kesilmiş Levha			
Fullhard	CRF				CRFC			

Çelik Tipi	Yığın Tavlama, Sürekli Tavlama ve Sürekli Galvanizleme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri				Genel Yapı Çeliği Kaliteleri			
Soğuk Haddelenmiş, Full Hard Ürünler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Orta Mukavemetli		Çember İmalatına Uygun	
	FDC01 FDC03 SAE 1006 SAE 1008		FDC04		S215G SAE 1010 SAE 1012 SAE 1015 SAE 1016		TTS215G	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,20 - 0,23	700	1190						
0,24 - 0,25	700	1250						
0,26 - 0,39	700	1250						
0,40 - 0,44	700	1250	700	1250	700	1000	700	1000
0,45 - 0,59	700	1270	700	1250	700	1000	700	1000
0,60 - 0,69	700	1270	700	1270	700	1100	700	1100
0,70 - 0,79	700	1270	700	1270	700	1200	700	1200
0,80 - 0,89	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,90 - 0,99	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
1,00 - 1,20	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
1,21 - 2,00	700	1270			700	1270	700	1270

Not:

- Kesilecek boy 400-6000 mm arasındadır.
- 0,20 mm kalınlığının altındaki siparişler görüşmeye tabidir.
- Maksimum sipariş genişliği 1300 mm'dir. 1271-1300 mm arası genişlikler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

Soğuk Haddelenmiş Ürünler



Üretim Limitleri

Kalınlık Limitleri : 0,20 - 1,20 mm (yığın tavlama yöntemi ile üretilmiş (BA) malzemeler için)
 0,20 - 0,80 (sürekli tavlama yöntemi ile üretilmiş (CA) malzemeler için)
 Genişlik Limitleri : 700 - 1.300 mm
 Standart : EN 10130:2007,
 EN 10209:2013,
 ASTM A1008M:2016

Sıcak Haddelenmiş ve asitle yüzeyi temizlenmiş ürünlerin soğuk haddelenmesi, tavlama ve temperlenmesi ile üretilen ürünlerdir.

Soğuk Haddelenmiş ürünler sürekli tavlama (CA) veya yığın tavlama (BA) olarak üretilmektedir.

Genel Kullanım Alanları

- Mobilya
- Radyatör
- Otomotiv
- Beyaz Eşya
- Varil İmalatı
- Garaj Kapıları
- Ticari Soğutucu
- Çelik Kapı İmalatı
- Ray-Kilit Sistemleri
- Asansör Sistemleri

SOĞUK HADDELENMİŞ ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu			
	Rulo	Kenar Kesmeli Rulo	Boy Kesilmiş Levha	Kenar Kesmeli Boy Kesilmiş Levha
Yığın Tavlama	BCR	BCRK	BCRC	BCRKC

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri	
Soğuk Haddelenmiş Çekme ve Derin Çekme İşlemine Uygun Çelikler	Düşük Karbonlu Kaliteler	Düşük Karbonlu Emaye Kaliteler
	DC01 DC05 CS TB 1006 DC03 DC06 CS TB 1008 DC04	DC01EK DC04EK

Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum
0,20 - 0,24	700	1100
0,25 - 0,29	700	1200
0,30 - 0,34	700	1250
0,35 - 0,44	700	1250
0,45 - 1,20	700	1270

Not:

- Kesilecek boy 400-6000 mm arasındadır.
- 0,30 mm kalınlığının altındaki siparişler görüşmeye tabidir.
- 1,20 mm üzerindeki kalınlıklar görüşmeye tabidir.
- DC05 ve DC06 ürünler için 0,50-0,90 mm aralığı dışında gelen siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

SOĞUK HADDELENMİŞ ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu			
	Rulo	Kenar Kesmeli Rulo	Boy Kesilmiş Levha	Kenar Kesmeli Boy Kesilmiş Levha
Sürekli Tavlanmış	CCR	CCRK	CCRC	CCRKC
Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri			
Soğuk Haddelenmiş Çekme ve Derin Çekme İşlemine Uygun Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu	
	DC01 DC03 DC01EK CS TB 1006		DC04 DC04EK	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,20 - 0,23	700	1100		
0,24 - 0,25	700	1100		
0,26 - 0,27	700	1200		
0,28 - 0,29	700	1200		
0,30 - 0,34	700	1250	700	1175
0,35 - 0,44	700	1270	700	1175
0,45 - 0,49	700	1270	700	1270
0,50 - 0,59	700	1270		
0,60 - 0,80	700	1270		

Not:

- Kesilecek boy 400-6000 mm arasındadır.
- 0,30 mm kalınlığının altındaki siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

SOĞUK HADDELENMİŞ ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu					
	Dilinmiş Rulo			Dilinmiş ve Boy Kesilmiş Levha		
Yığın Tavlanmış	BCRS			BCRSC		
Sürekli Tavlanmış	CCRS			CCRSC		
Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri					
Soğuk Haddelenmiş Çekme ve Derin Çekme İşlemine Uygun Çelikler						
	Yığın Tavlanmış		Sürekli Tavlanmış		Sürekli Tavlanmış	
	DC01 DC03 DC04 DC05 DC06	DC01EK DC04EK CS TB 1006	DC01 DC03 DC01EK CS TB 1006	DC04 DC04EK		
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,25 - 0,25	20	1300	20	1300		
0,26 - 0,26	20	1300	20	1300		
0,27 - 0,29	20	1300	20	1300		
0,30 - 0,44	20	1300	20	1300	20	1300
0,45 - 0,59	20	1300	20	1300	20	1300
0,60 - 0,80	20	1300	20	1300	20	1300
0,81 - 0,90	20	1300				
0,91 - 1,00	20	1300				
1,01 - 1,10	20	1300				
1,11 - 1,20	20	1300				

Not:

- 0,30 mm kalınlığının altındaki siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
- Üretebildiğimiz tüm çelik kaliteleri için dilme hattı kapasitesi minimum 20mm, maksimum 1300mm'dir.
- Boy kesme hattımıza alınabilecek 300-1300 mm genişliğindeki rulolar 400-6000 mm aralığındaki uzunluklarda kesilebilmektedir.

Teneke Ürünler



Teneke ürünler, düşük karbonlu soğuk haddelenmiş yassı çeliğin elektrolitik kaplama yöntemi ile krom veya kalay kaplanması sonucunda üretilen ürünlerdir. Her iki yüzey eşit veya farklı miktarlarda kalay kaplanabilmektedir.

Teneke ürünler, sürekli tavlı (CA) veya yığın tavlı (BA) olarak, tek ezmeli (SR) veya çift ezmeli (DR) olarak üretilmektedir.

Teneke Ürünler Nerelerde Kullanılır?

- Konserve
- Aerosol Kutular
- Çevir Aç Kapak
- Kolay Aç Kapak
- Kimyasal Ambalaj
- Teneke Gıda Gövde
- Teneke Gıda Alt-Üst Kapak
- Şişe Kapağı
- Dekoratif Kutular

Üretim Limitleri

Kalınlık Limitleri	: 0,16 - 0,60 mm (Tek Ezmeli, sürekli veya yığın tavlama yapılmış kalay veya krom kaplı çelikler) 0,12 - 0,30 mm (Çift Ezmeli, sürekli veya yığın tavlama yapılmış kalay veya krom kaplı çelikler)
Genişlik Limitleri	: 700 - 1.300 mm
Kaplama Aralığı	: Kalay 1,1 - 11,2 g/m ² , Krom 50 - 140 mg/m ²
Standart	: EN 10202:2022, ASTM A623M:2016



KALAY-KROM KAPLI TEK EZMELİ TENKE ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu			
	Rulo		Boy Kesilmiş Levha	
Tek Ezmeli Yığın Tavlanmış	TNB-TFB		TNBC-TFBC	
Tek Ezmeli Sürekli Tavlanmış	TNC-TFC		TNCC-TFCC	

Çelik Tipi	Çelik Kaliteleri			
Yığın Tavlanmış	TS230, TS245, TS260 TS275, TS290, TS340, T-1BA, T-2BA, T-3BA, T-4BA			
Sürekli Tavlanmış	TH275, TH360, TH415, TH435, T-3CA, T-4CA, T-5CA		TH230, TH245, TH260	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,160 - 0,239	700	1100	700	1100
0,240 - 0,259	700	1169	700	1175
0,260 - 0,449	700	1235	700	1175
0,450 - 0,600	700	1255	700	1175

Not:

- 0,45 mm ve üzeri kalınlıklar görüşmeye tabidir.
- TS230, TS340, TH245, TH260, TH340, TH360 kaliteleri görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen teknik sorular için Müşteri Teknik Hizmetleri ile iletişime geçilmelidir.
- Boy kesme için minimum sipariş uzunluğu 450 mm ve maksimum 1200 mm'dir.
- 1200 mm'nin üzerindeki uzunluklar görüşmeye tabidir.

KALAY-KROM KAPLI ÇİFT EZMELİ TENKE ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu			
	Rulo		Boy Kesilmiş	
Çift Ezmeli Yığın Tavlanmış	DTNB-DTFB		DTNBC-DTFBC	
Çift Ezmeli, Sürekli Tavlanmış	DTNC-DTFC		DTNCC-DTFCC	

Çelik Tipi	Çelik Kaliteleri			
Çift Ezmeli	Yığın Tavlanmış		Sürekli Tavlanmış	
	TS520, TS550, DR-7.5BA, DR-8BA		TH520, TH550, TH580, TH620, TH520K, TH550K, DR-7.5CA, DR-8CA, DR-8.5CA, DR-9CA	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)			
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,130 - 0,165	700	1100	700	1100
0,170 - 0,190	700	1169	700	1100
0,195 - 0,215	700	1235	700	1169
0,220 - 0,300	700	1235	700	1200

Not:

- 1200 mm üzeri boy lar görüşmeye tabidir.
- TH480 ve TS480 kaliteleri görüşmeye tabidir.
- Boy kesme için minimum sipariş uzunluğu 450 mm maksimum 1200 mm'dir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

Galvaniz Kaplı Ürünler



Soğuk haddelenmiş yassı çeliklerin veya sıcak haddeleme sonrası asitle yüzeyi temizlenmiş yassı çeliklerin her iki yüzeyinin, sıcak daldırma yöntemiyle çinko kaplanmasıyla üretilen ürünlerdir.

Müşteri tercihinine göre organik film kaplı, kromatlı (Cr⁺) ve/veya yağlı olarak, talep edilen yüzey kalitesinde üretim mümkündür.

Üretim Limitleri

Kalınlık Limitleri : 0,20 – 3,00 mm

Genişlik Limitleri : 700 – 1.300 mm

Kaplama Aralığı : 50 – 600 gr/m²

Standart : EN 10346:2015, ASTM A653M:2015

GALVANİZ KAPLI ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu													
	Rulo		Kenar Kesilmiş Rulo				Boy Kesilmiş Levha		Kenar Kesmeli Boy Kesilmiş Levha					
Sürekli Galvanizlenmiş	GCR		GCRK				GCRC		GCRKC					
Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri													
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	DX51D+Z S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z SS GRADE 33 SS GRADE 40 CS TYPE B		DX52D+Z		DX53D+Z		DX54D+Z		DX56D+Z		S320GD+Z S350GD+Z SS GRADE 50		SS GRADE 80	
CRF Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,24 - 0,25	700	1130												
0,26 - 0,26	700	1170												
0,27 - 0,27	700	1200												
0,28 - 0,29	700	1250												
0,30 - 0,39	700	1270												
0,40 - 0,43	700	1270	700	1270									700	1270
0,44 - 0,49	700	1270	700	1270	700	1260	700	1260					700	1270
0,50 - 0,50	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270			700	1270
0,51 - 0,59	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270			700	1270
0,60 - 0,69	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,70 - 0,79	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,80 - 0,89	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,90 - 0,99	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270			700	1270	700	1270
1,00 - 1,20	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270			700	1270	700	1270
1,21 - 1,60	700	1270	700	1270							700	1270	700	1270
1,61 - 2,00	700	1270	700	1270							700	1270	700	1270

Not:

- Boy kesme hat kapasitesi minimum 400 mm maksimum 6000 mm'dir.
- 1,60-2,00 mm arası kalınlıklar hem GHR ve hem de GCR olarak üretilir.
- Maksimum sipariş genişliği 1300 mm'dir. 1271- 1300 mm arası genişlikler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
- HX260LAD+Z, HX300LAD+Z, HX340LAD+Z, HX 380LAD+Z, HX240LAD+Z ve HX500LAD+Z kaliteleri görüşmeye tabidir.

GALVANİZ KAPLI ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Rulo	Boy Kesilmiş Levha
Sıcak Haddelenmiş, Asitlenmiş ve Sürekli	GHR	GHRC

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri	
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	DX51D+Z S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z SS GRADE 33 SS GRADE 40 CS TYPE B S320 GD+Z S350 GD+Z SS GRADE 50 SS GRADE 55	
HR Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum
1,60 - 2,5	700	1270
2,51 - 3,00	700	1255

SİPARİŞ AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 450 gr üzerindeki kaplamalar görüşmeye tabidir.
- 1,60-2.00 mm arası kalınlıklar hem GHR ve hem de GCR olarak üretilir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.



Asitle temizlenen sıcak haddelenmiş bobinler direkt olarak (GHR) ya da soğuk haddelendikten (GCR) sonra galvaniz hattında sürekli sıcak daldırma yöntemi ile çinko kaplanır. Galvaniz kaplama işlemi alt ve üst yüzey olmak üzere her iki yüzeye uygulanmaktadır.




GALVANİZ KAPLI ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Dilinmiş Rulo	Dilinmiş ve Boy Kesilmiş Levha
Sürekli Galvanizlenmiş	GCRS	GCRSC

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri									
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli ve Alaşımli		Yüksek Mukavemetli ve Alaşımli		Yüksek Akma Dayanımlı Çift Fazlı	
	DX51D+Z DX52D+Z CS TYPE B		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z HX260LAD+Z HX300LAD+Z		S350GD+Z HX340LAD+Z HX380LAD+Z HX420LAD+Z		HCT590X	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,25 - 0,25	20	1300								
0,26 - 0,29	20	1300								
0,30 - 0,39	20	1300			20	1300				
0,40 - 0,44	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,45 - 0,49	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,50 - 0,59	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,60 - 0,69	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,70 - 0,79	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,80 - 0,89	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
0,90 - 0,99	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,00 - 1,09	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,10 - 1,19	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,20 - 1,20	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300	20	1300
1,21 - 1,29	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,30 - 1,39	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,40 - 1,49	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,50 - 1,59	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,60 - 1,69	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,70 - 1,79	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,80 - 1,89	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300
1,90 - 2,00	20	1300			20	1300	20	1300	20	1300

Not:

- 0,30 mm altındaki kalınlıklar siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
- Üretildiğimiz tüm çelik kaliteleri için dilme hattı kapabilitesi minimum 20 mm maksimum 1300 mm'dir.
- Boy kesme hattımıza alınabilecek 300-1300 mm genişliğindeki rulolar 400-6000 mm aralığındaki uzunluklarda kesilebilmektedir.



Soğuk/sıcak
haddeleme sonrası



Asitle yüzeyi
temizlenmiş yassı
çeliklerin



Sıcak daldırma
yöntemiyle çinko
kaplanmasıyla
üretilebilir ürünlerdir.

GALVANİZ KAPLI ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu
	Trapez (27/200)
Sürekli Galvanizlenmiş	GCRT

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri					
Çinko ile Kaplanmış Galvanizli Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z DX52D+Z		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z	
Kalınlık (mm)	Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)	
	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli
0,20 - 0,25						
0,26 - 0,39	800	1000				
0,40 - 0,49	800	1000	800		800	
0,50 - 0,59	800	1000	800		800	
0,60 - 0,69	800	1000	800	1000	800	
0,70 - 0,79	800	1000	800	1000	800	
0,80 - 0,89	800	1000	800	1000	800	1000
0,90 - 0,99	800	1000	800	1000	800	1000
1,00 - 1,09	800	1000	800	1000	800	1000
1,10 - 1,20	800	1000	800	1000	800	1000

Not:

- 0,30 mm altındaki kalınlıklar siparişler görüşmeye tabidir.
- Trapez için minimum sipariş boyu 600 mm, maksimum 14000 mm'dir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.






Galvaniz Sac Nerelerde Kullanılır?

- Otomotiv
- Beyaz Eşya
- Boru Profil
- Elektrik Panoları
- Çelik Konstrüksiyon
- Asma Tavan Aksamları
- Güneş Enerji Sistemleri
- Havalandırma Sistemleri
- Silo ve Hayvan Barınakları İmalatı
- Reklam / Pano ve Endüstriyel Tasarım



Boyalı Ürünler

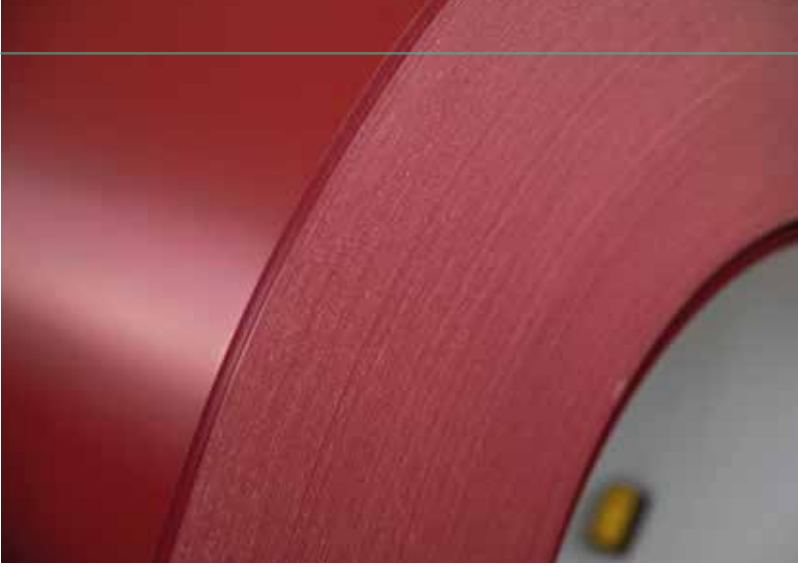

Rulo halindeki galvanizli yassı ürünlerin, poliüretan merdaneler ile sürekli hatlarda boyanması ile üretilen ürünlerdir. İlave korozyon direnci sağlamak ve estetik ihtiyaçlar boyalı sacların başlıca tercih nedenleridir.

Kullanım yeri ve üründen beklentilere göre, polyester, PVDF, Plastisol, Wrinkle polyester, Poliamid Modifiye Poliüretan (PUR-PA), antimikrobiyal özellikli boyalar gibi farklı boyalar ile uygulama yapılabilir.

Boyalı Sac Nereelerde Kullanılır?

- Beyaz Eşya
- Soğutucu Dolap
- Dış Cephe ve Çatı
- Asma Tavan Aksamaları
- Silo ve Hayvan Barınakları
- Garaj Kapıları ve Panjur İmalatı
- Zirai ve Askeri Bina (Hangar)
- İnşaat Ürünleri

Üretim Limitleri

Kalınlık Limitleri : 0,20 – 1,20 mm

Genişlik Limitleri : 700 – 1.300 mm

Kaplama Aralığı : 50 – 600 gr/m²

Standart : EN 10346:2015, ASTM A653M:2015, EN 10169:2010

Boyalı ürünler, aşağıdaki tabloda belirtilen, EN 10346:2015 e göre üretilen galvanizli çelik kalitelerinin, EN10169:2010 standardına uygun olarak boyanması ile elde edilirler.

ÇİNKO ve ORGANİK KAPLANMIŞ BOYALI ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu							
	Rulo		Boy Kesilmiş Levha					
Sürekli Galvanizlenmiş ve Boyanmış	PPG		PPGC					
Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri							
Çinko ve Boya ile Kaplanmış Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z CS TYPE B SS GRADE 33		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S320GD+Z		S350GD+Z	
CRF Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,20 - 0,23								
0,24 - 0,25	700	1169						
0,26 - 0,29	700	1250						
0,30 - 0,39	700	1250			700	1200		
0,40 - 0,44	700	1250	700	1175	700	1250		
0,45 - 0,50	700	1270	700	1175	700	1270		
0,51 - 0,59	700	1270	700	1175	700	1270		
0,60 - 0,69	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,70 - 0,79	700	1270	700	1270	700	1270	700	1270
0,80 - 0,89	700	1250	700	1250	700	1250	700	1270
0,90 - 0,99	700	1200	700	1200	700	1200	700	1270
1,00 - 1,16	700	1200	700	1200	700	1200	700	1270

Not:

- 0,30 mm altı kalınlıklar görüşmeye tabidir.
- Boy kesme hat kapasitesinin minimum 400 mm maksimum 6000 mm 'dir.
- Maksimum sipariş genişliği 1300 mm'dir. 1271- 1300 mm arası genişlikler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.

BOYA KAPLANMIŞ ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu	
	Dilinmiş Rulo	Dilinmiş ve Boy Kesilmiş Levha
Sürekli Galvanizlenmiş ve Boyanmış	PPGS	PPGSC

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri					
Çinko ve Boya ile Kaplanmış Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z DX52D+Z CS TYPE B		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z	
Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)		Genişlik (mm)		Genişlik (mm)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
0,25 - 0,25	20	1300				
0,26 - 0,26	20	1300				
0,27 - 0,29	20	1300				
0,30 - 0,39	20	1300			20	1300
0,40 - 0,44	20	1300	20	1300	20	1300
0,45 - 0,49	20	1300	20	1300	20	1300
0,50 - 0,50	20	1300	20	1300	20	1300
0,51 - 0,59	20	1300	20	1300	20	1300
0,60 - 0,69	20	1300	20	1300	20	1300
0,70 - 0,79	20	1300	20	1300	20	1300
0,80 - 0,89	20	1300	20	1300	20	1300
0,90 - 0,99	20	1300	20	1300	20	1300
1,00 - 1,09	20	1300	20	1300	20	1300
1,10 - 1,19	20	1300	20	1300	20	1300
1,20 - 1,20	20	1300	20	1300	20	1300

Not:

- 0,30 mm altındaki kalınlıklar siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
- Ürettiğimiz tüm çelik kaliteleri için dilme hattı kapasitesiminimum 20 mm maksimum 1300 mm'dir.
- Boy kesme hattımıza alınabilecek 300-1300 mm genişliğindeki rulolar 400-6000 mm aralığındaki uzunluklarda kesilebilmektedir.

BOYA KAPLANMIŞ ÜRÜNLER

Ürün Tipi	Ürün Grubu
	Trapez (27/200)
Sürekli Galvanizlenmiş ve Boyanmış	PPGT

Çelik Tipi	Soğuk Şekillendirme İşlemine Uygun Çelik Kaliteleri					
Çinko ve Boya ile Kaplanmış Çelikler	Düşük Karbonlu		Çok Düşük Karbonlu		Yüksek Mukavemetli	
	DX51D+Z DX52D+Z CD TYPE B		DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z		S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z	
Kalınlık (mm)	Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)		Faydalı Genişlik (mm)	
	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli	5 Hadveli	6 Hadveli
0,20 - 0,25	800					
0,26 - 0,39	800	1000				
0,40 - 0,49	800	1000	800		800	
0,50 - 0,59	800	1000	800		800	
0,60 - 0,69	800	1000	800	1000	800	
0,70 - 0,79	800	1000	800	1000	800	
0,80 - 0,89	800	1000	800	1000	800	1000
0,90 - 0,99	800	1000	800	1000	800	1000
1,00 - 1,09	800	1000	800	1000	800	1000
1,10 - 1,20	800	1000	800	1000	800	1000

Not:

- 0,30 mm altındaki kalınlıklar siparişler görüşmeye tabidir.
- Tabloda belirtilmeyen kalite ve ebatlar için Müşteri Teknik Hizmetleri grubu ile irtibata geçilmelidir.
- Trapez için minimum sipariş boyu 600 mm maksimum 14000 mm'dir



“

Tosyalı olarak vizyonumuz, tesislerimizde teknoloji, inovasyon ve yenilenebilir enerji kullanımıyla çevre dostu üretim gerçekleştirerek sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkıda bulunmaktır. Sorumlu ekosistem yönetimi anlayışımız kapsamında, çeliğin her kategorisinde yeşil çelik ürünleri üretiyoruz. **Daha az karbon emisyonu ile üretim yapıyoruz, daha az su tüketiyoruz, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanıyoruz, en yüksek verimlilikle üretiyoruz ve tüm atıklarımızı geri dönüştürüyoruz.**

Çelik sektörünün de yeşil dönüşümüyle, sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Fuat Tosyalı
Yönetim Kurulu Başkanı
Tosyalı Holding

”

Tosyalı olarak, operasyonlarımızın her noktasında bu vizyonu temsil edecek yeni çatı markamızı gururla sunuyoruz.

Tosyalı V-Green

V-Green sadece bir marka değil, aynı zamanda Tosyalı'da uzun yıllardır gerçekleştirilen ve kararlılıkla devam eden sürdürülebilirlik çalışmalarının da en güçlü göstergesidir.

Tüm üretim tesislerimizde yeni nesil yeşil çelik üretimine odaklanıyor, V-Green çatısı altında tedarikçilerimiz için çevre dostu ürünler üretiyoruz.

Bu vizyonu Tosyalı'da nasıl yaşıyoruz?

Yeşil çelik üretimini;

- teknoloji kullanımı,
- inovasyon,
- yenilenebilir enerji kaynakları,
- üretimin her temas noktasında geri dönüşüm ve
- en yüksek verimlilikle çalışarak gerçekleştiriyoruz.

En düşük karbon ayak iziyle, dünyanın önde gelen sürdürülebilir yeşil çelik üreticisi olmayı hedefliyoruz.


“

“Yeşil” dönüşüme hazırız!

V-Green.
Yeşil Vizyon.





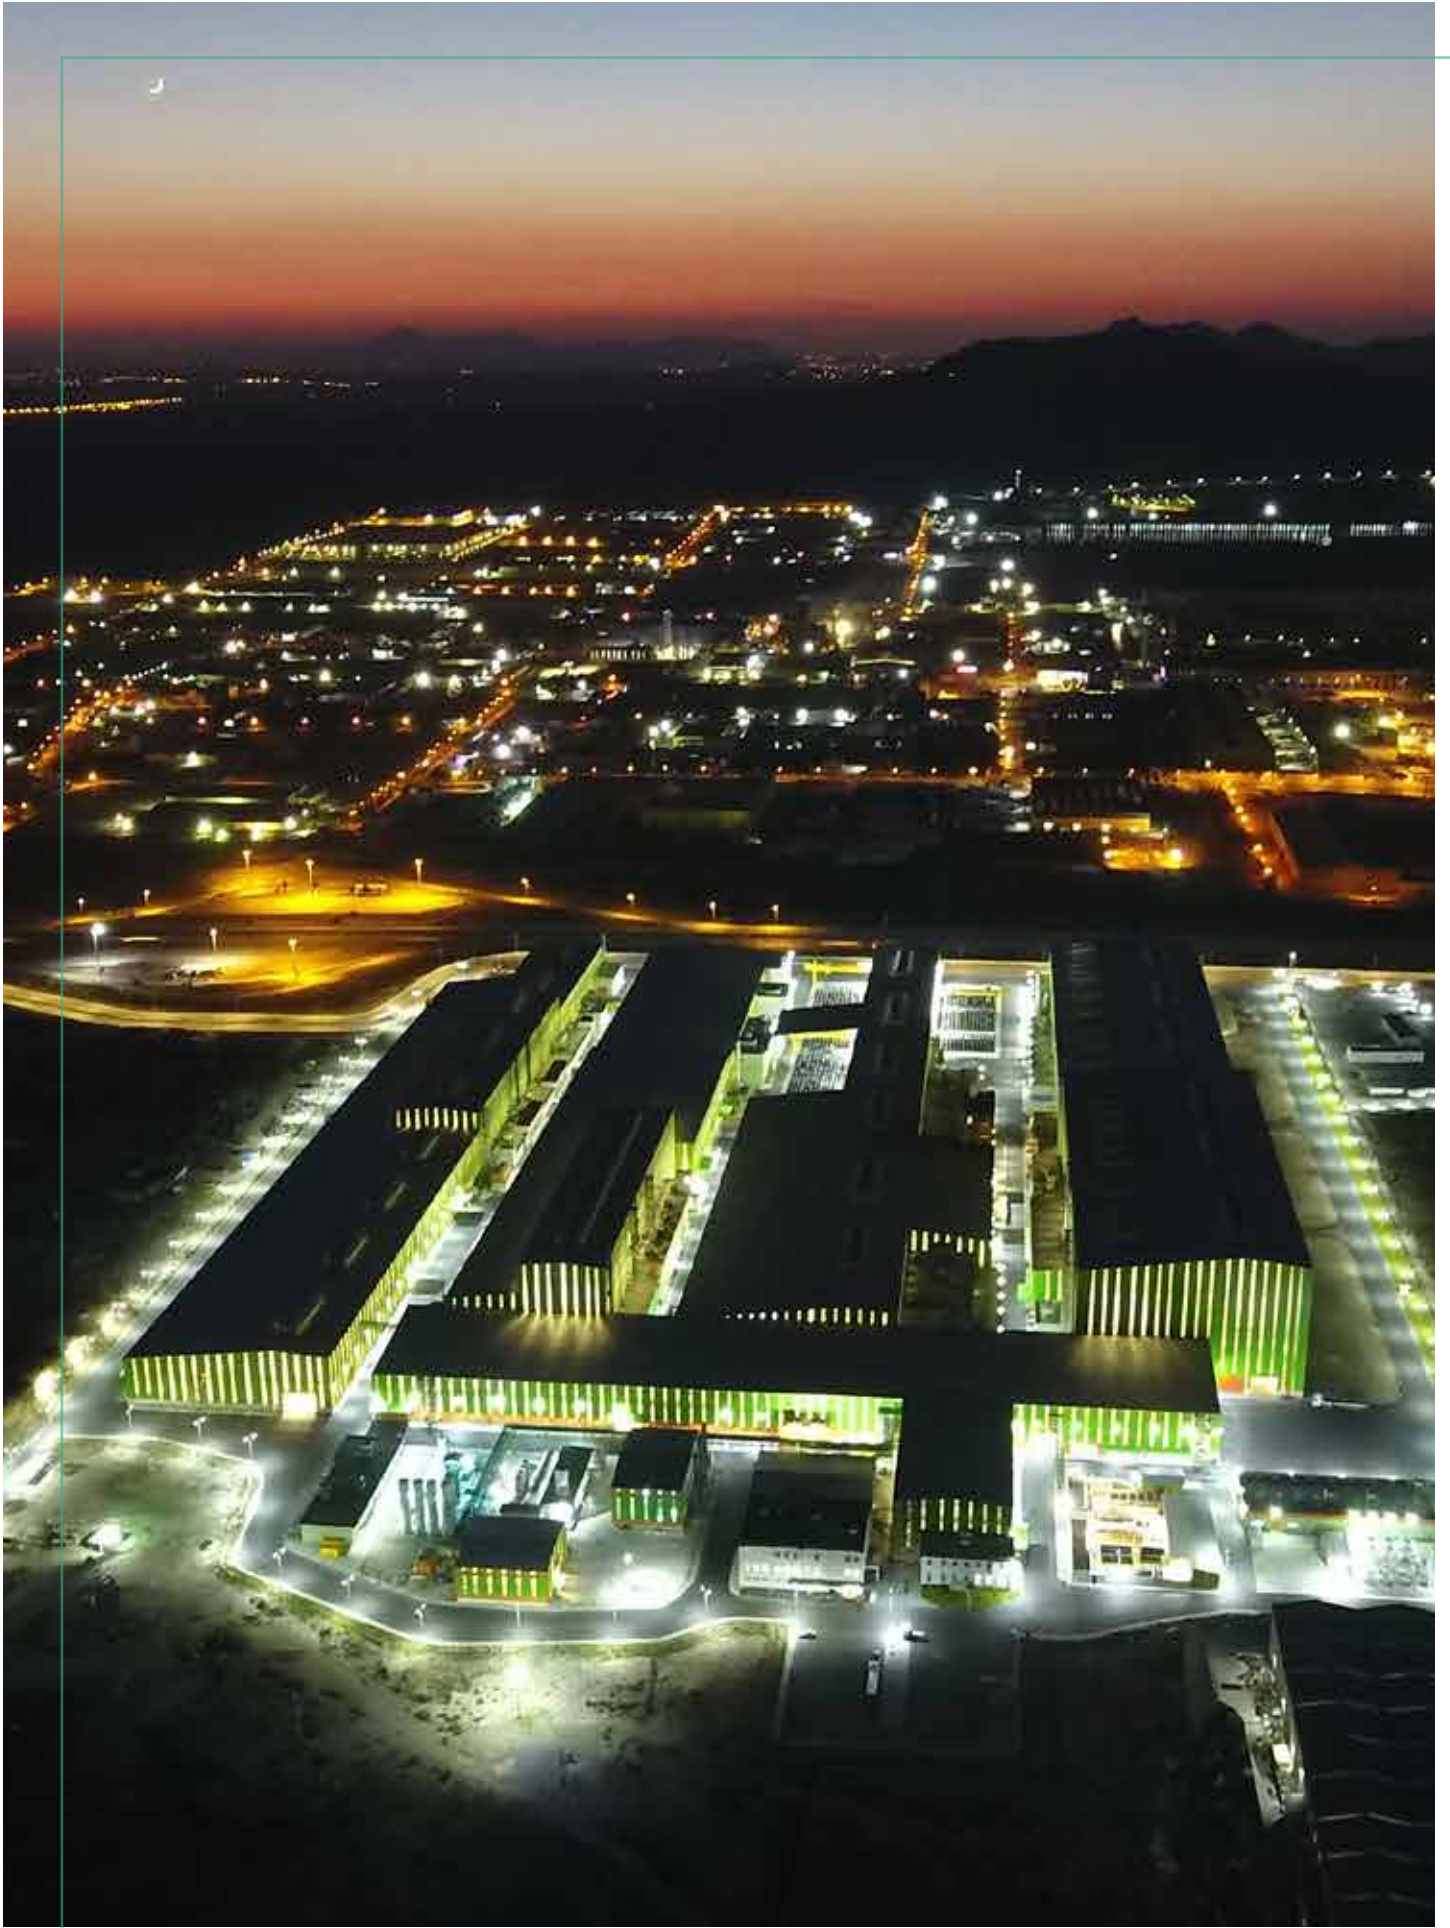



İstanbul Ofis

Barbaros Mahallesi, Sütçü Yolu Caddesi,
No:72 Batı Ataşehir / İstanbul

+90 (216) 470 51 91

Fabrika

Osmaniye OSB, Büyük Tüysüz Mahallesi,
Kudamatsu Caddesi, No:4
Toprakkale / Osmaniye

+90 (328) 827 15 00



www.tosyalitoyo.com.tr